


F140KD-ND-09480 12 В

Коллекторный микро мотор постоянного тока



Характеристики при 12,0 В

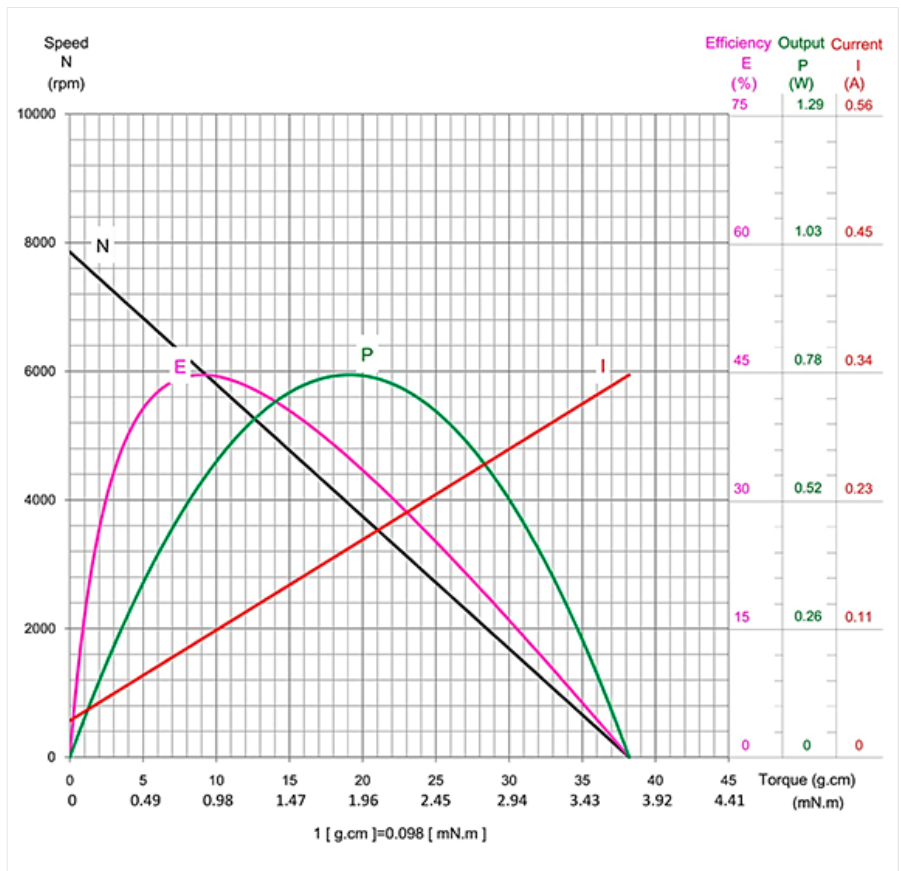

Применение в моторизованных приводах и редукторах автомобилей:

- Привод зеркала заднего вида;
- Привод корректора фар;
- Привод дверного замка

Питание	Без нагрузки		При максимальной эффективности				На максимальной мощности				При блокировке	
Напряж. В	Ток А	Скорость об/мин	Ток А	Скорость об/мин	Момент г-см	Эфф. %	Ток А	Скорость об/мин	Момент г-см	Мощность Вт	Ток А	Момент г-см
12,0	0,032	7857	0,104	6003	9,0	44,7	0,184	3929	19,1	0,77	0,336	38,2

