


F260KD-PD-14160 13,5 В


Коллекторный микро мотор постоянного тока

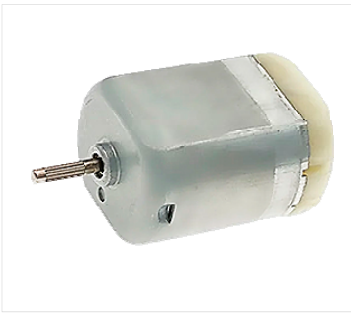

Характеристики при 13,5 В

Применение в моторизованных приводах и редукторах автомобилей:

- Привод выдвигающего зеркала заднего вида;
- Привод дверного замка

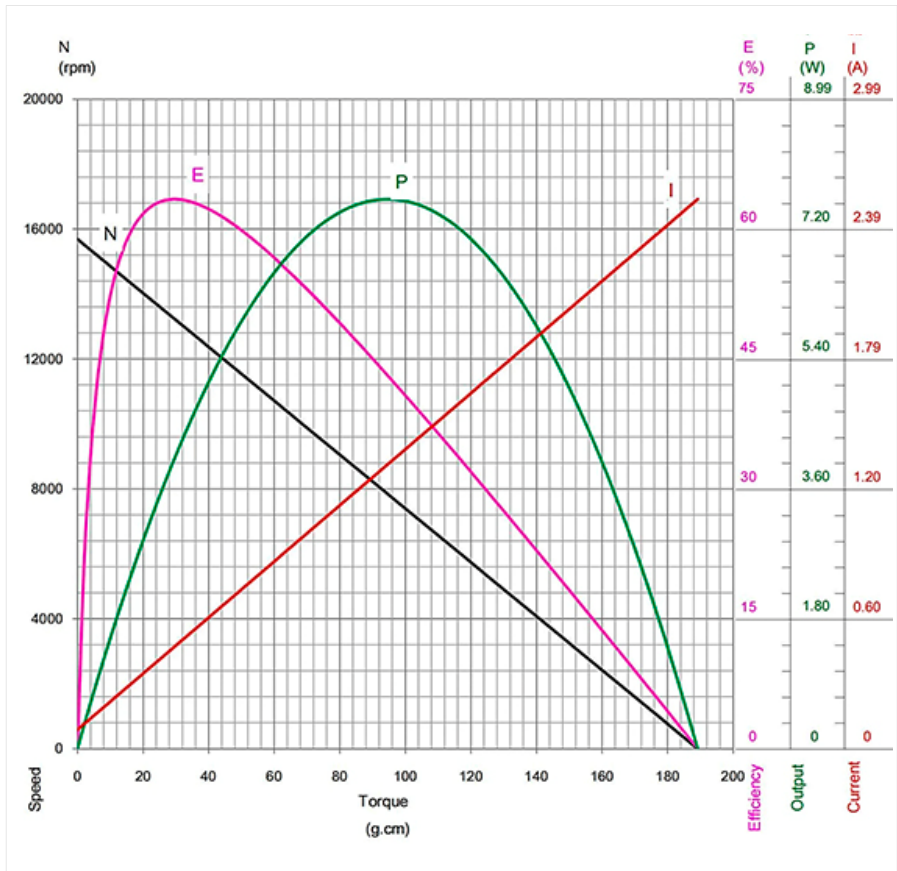

Питание		Без нагрузки		При максимальной эффективности			На максимальной мощности				При блокировке	
Напряж.	Ток	Скорость	Ток	Скорость	Момент	Эфф.	Ток	Скорость	Момент	Мощность	Ток	Момент
В	А	об/мин	А	об/мин	г-см	%	А	об/мин	г-см	Вт	А	г-см
13,5	0,087	15689	0,469	13234	29,6	63,5	1,308	7845	94,6	7,61	2,529	189,2

