R266F-CT-09400 12 В

Коллекторный микромотор постоянного тока

Характеристики при 12,0 В

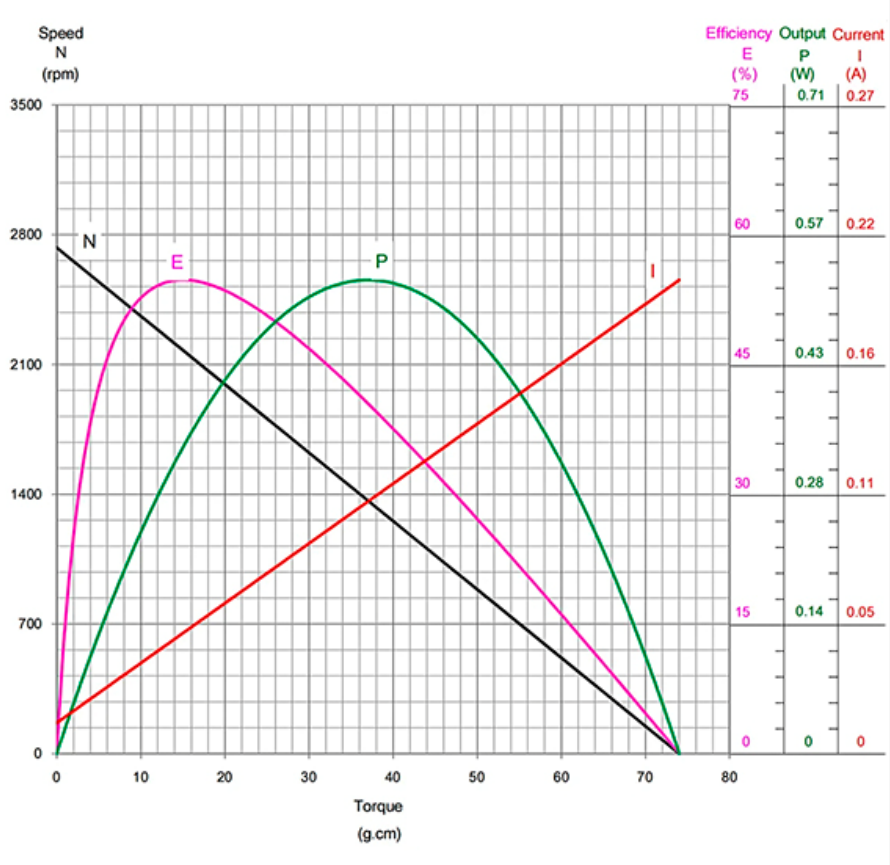

Применение в моторизованных приводах и редукторах автомобилей:

- Привод заслонки кондиционера

Питание	Без нагрузки		При максимальной эффективности				На максимальной мощности				При блокировке	
Напряж.	Ток	Скорость	Ток	Скорость	Момент	Эфф.	Ток	Скорость	Момент	Мощность	Ток	Момент
В	А	об/мин	А	об/мин	г·см	%	А	об/мин	г·см	Вт	А	г·см
12,0	0,013	2730	0,051	2176	15,0	54,8	0,107	1365	37,0	0,52	0,200	74,0

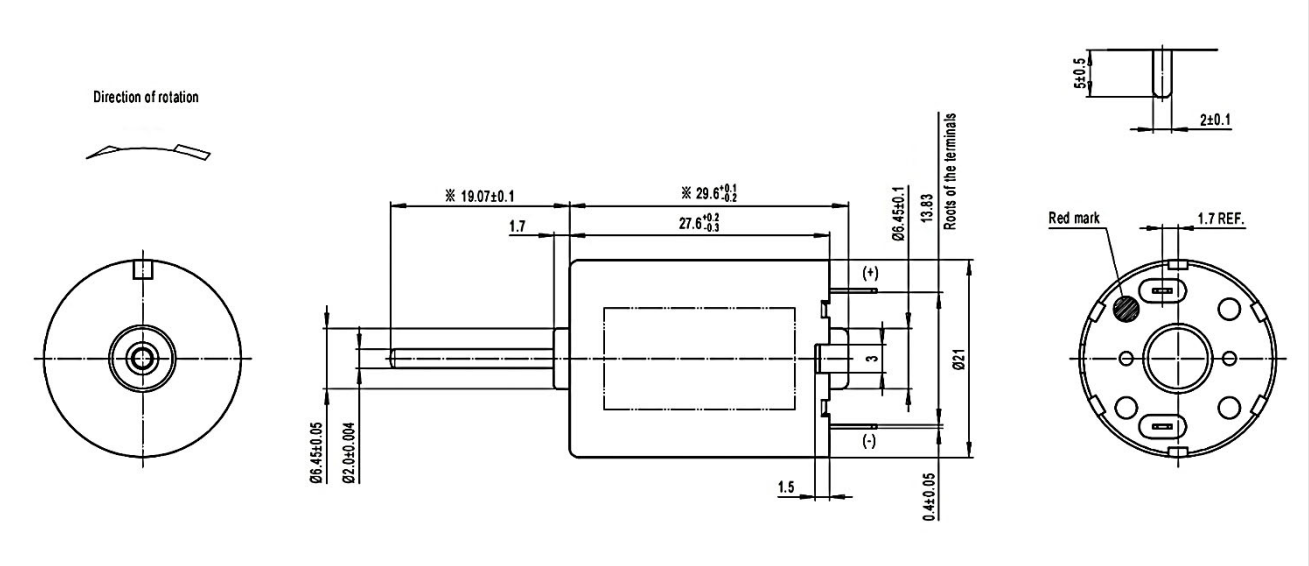

ООО «ОПТИКОН ТЕХНОЛОГИЯ»
г. Москва, ул. Коптевская, д. 67
Тел./WAP: +7(926) 445-30-87 E-mail: info@opticon-group.com

R266F-CT-10340 12 В

Коллекторный микромотор постоянного тока

Характеристики при 12,0 В

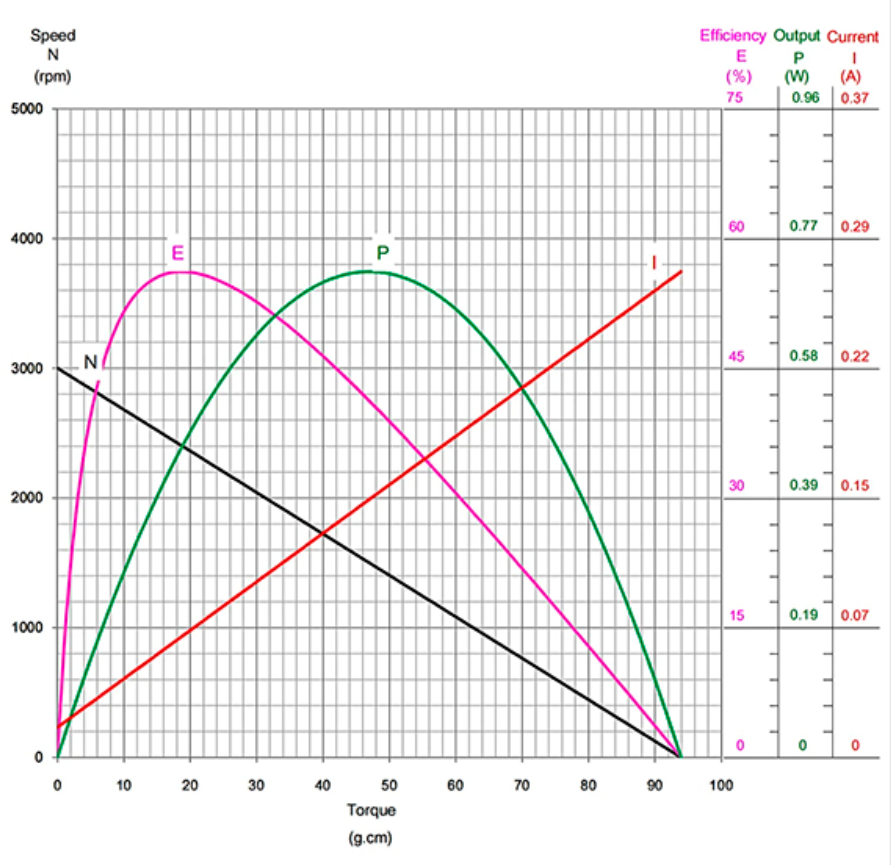

Применение в моторизованных приводах и редукторах автомобилей:

- Привод заслонки кондиционера

Питание	Без нагрузки		При максимальной эффективности				На максимальной мощности				При блокировке	
Напряж.	Ток	Скорость	Ток	Скорость	Момент	Эфф.	Ток	Скорость	Момент	Мощность	Ток	Момент
В	А	об/мин	А	об/мин	г·см	%	А	об/мин	г·см	Вт	А	г·см
12,0	0,017	3001	0,068	2404	18,7	56,2	0,146	1501	47,0	0,72	0,275	93,9

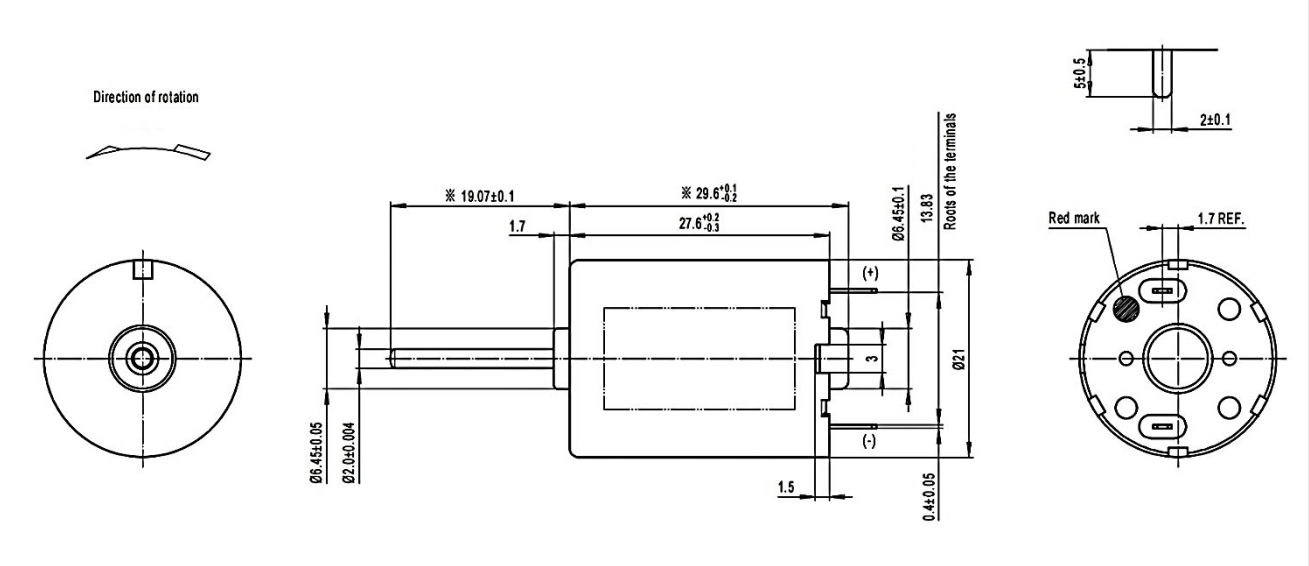

ООО «ОПТИКОН ТЕХНОЛОГИЯ»
г. Москва, ул. Коптевская, д. 67
Тел./WAP: +7(926) 445-30-87 E-mail: info@opticon-group.com