


R350K-CT-16265 12 В


Коллекторный микромотор постоянного тока

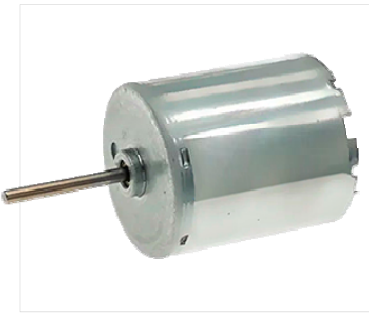

Применение в моторизованных приводах и редукторах автомобилей:

- Привод заслонки кондиционера

Характеристики при 12,0 В

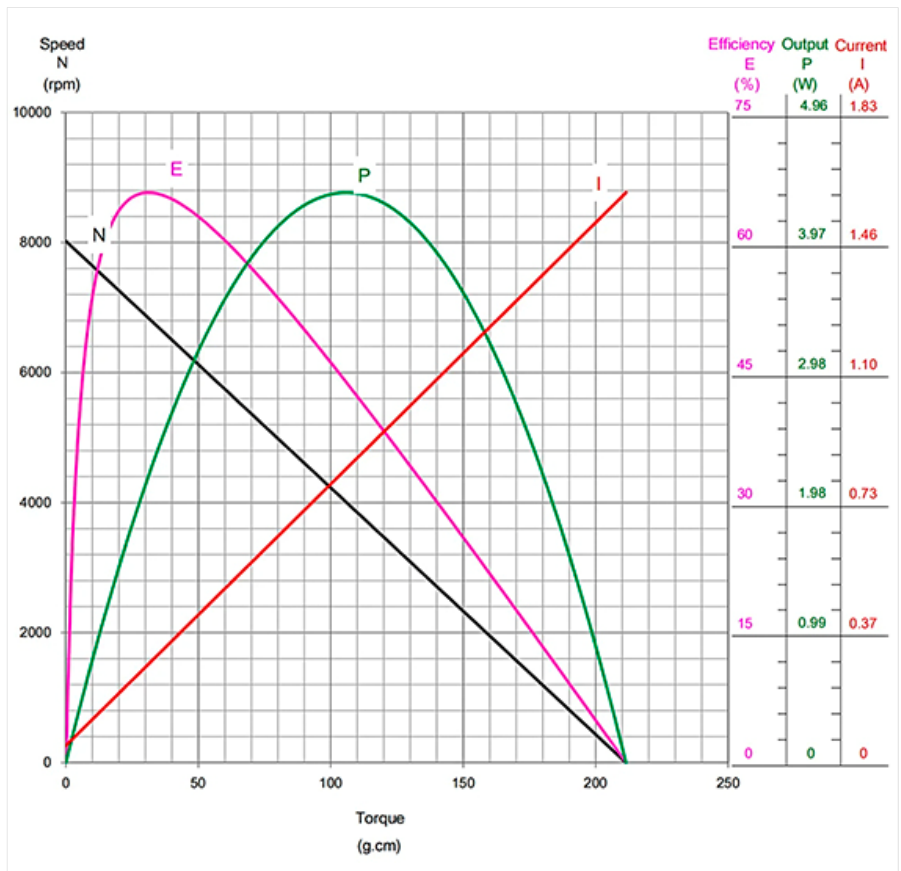

Питание		Без нагрузки		При максимальной эффективности			На максимальной мощности				При блокировке	
Напряж. В	Ток А	Скорость об/мин	Ток А	Скорость об/мин	Момент г-см	Эфф. %	Ток А	Скорость об/мин	Момент г-см	Мощность Вт	Ток А	Момент г-см
12,0	0,048	8021	0,277	6837	31,2	65,8	0,825	4011	105,7	4,35	1,602	211,4

