R370F(LL)-CT-11650 12 В

ИННОВАЦИОННЫЙ коллекторный микромотор постоянного тока

Характеристики при 12,0 В

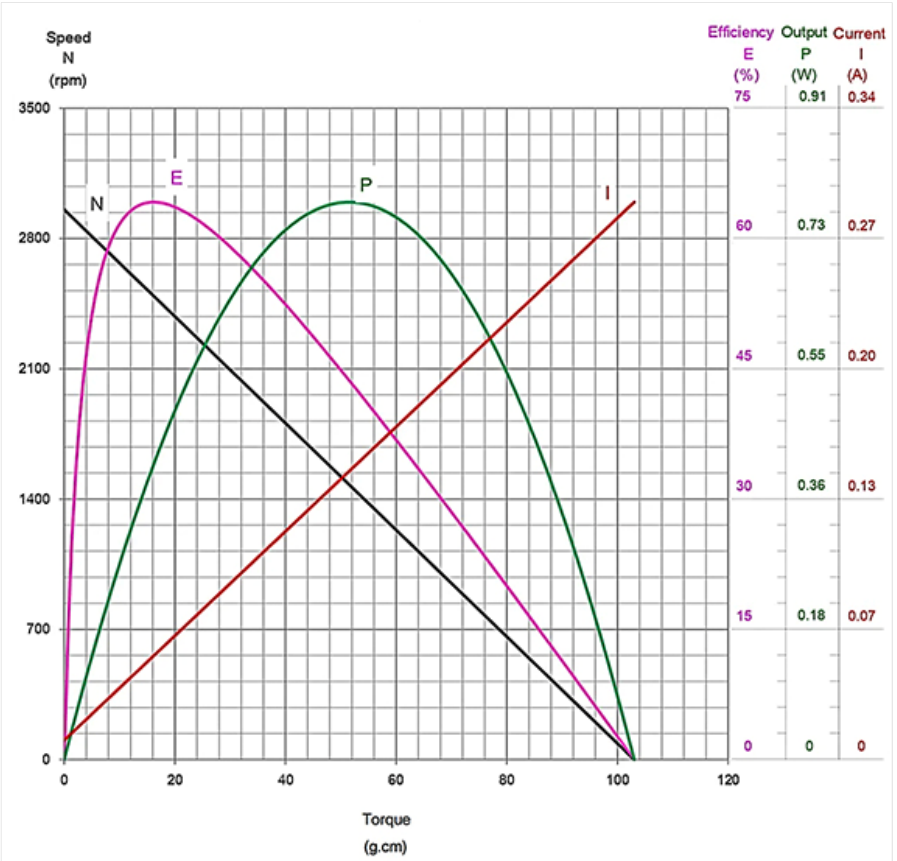

Применение в моторизованных приводах и редукторах:

- Автомобильная техника (приводы заслонок кондиционеров);
- Бытовая техника;
- Кухонная техника;
- Бытовая электроника;
- Приборы личной гигиены

Питание	Без нагрузки		При максимальной эффективности				На максимальной мощности				При блокировке	
Напряж.	Ток	Скорость	Ток	Скорость	Момент	Эфф.	Ток	Скорость	Момент	Мощность	Ток	Момент
В	А	об/мин	А	об/мин	г·см	%	А	об/мин	г·см	Вт	А	г·см
12,0	0,010	2955	0,054	2491	16,2	64,2	0,149	1478	51,5	0,78	0,288	103,0

Сверхдолгий срок службы:

- более 10 000 ч.;
- более 2 млн циклов смены направления вращения

Уровень шума:

- ниже 30 дБ

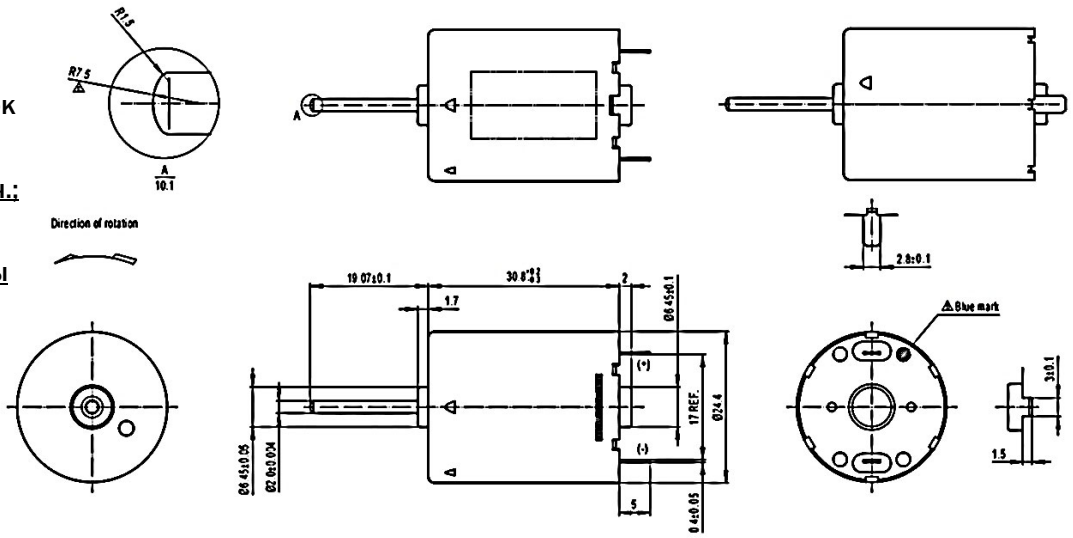

ООО «ОПТИКОН ТЕХНОЛОГИЯ»
г. Москва, ул. Коптевская, д. 67
Тел./WAP: +7(926) 445-30-87 E-mail: info@opticon-group.com